



[PERFORM]

- Postformée ou gravée
- Joint anticlaquement
- Huisserie MDF enrobée

Portes postformées et gravées



Portes postformées et gravées



> Ketch

- > Porte **postformée ou gravée**
- > Chants prépeints **droits ou à recouvrement**
- > Pose en bloc porte traditionnel
- > Huisserie Neolys avec **joint de confort anticlaquement** protégé par un film
- > Sections à partir de 74x49mm et **jusqu'à 140x49mm** (en fonction de l'épaisseur de la cloison)
- > Ame alvéolaire de base
- > Pêne dormant demi tour
- > Vitrage non fourni sur modèles avec oculus
- > Compatibilité coulissant à galandage



OPTION PORTE THERMIQUE

Idéal pour liaisons avec cave ou garage

- > Âme pleine RIGITHERM 2/1
- > Coefficient thermique U = **0,99 W/m².K**
- > Coefficient stabilité = **2B**
- > Serrure **3 points à relevage**
- > **Joint balai** sur traverse basse



Bâtiment
Basse
Consommation

GRAVÉES



> Kaori



> Sikim



> Ketch Sun

POSTFORMÉES




> 110




> 120

CHANTS

Chants dégraissés

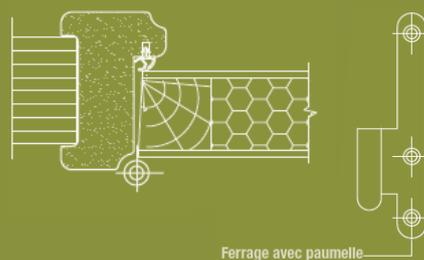

Chants à recouvrement

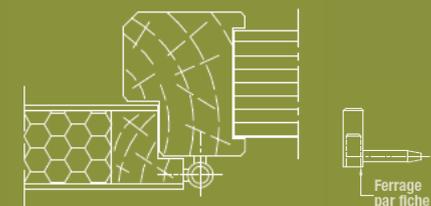

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur le site www.caseo-constructeurs.com



MENUISERIES POUR CONSTRUCTEURS